
Bomba de drenaje 230V / 50HZ

Product Images

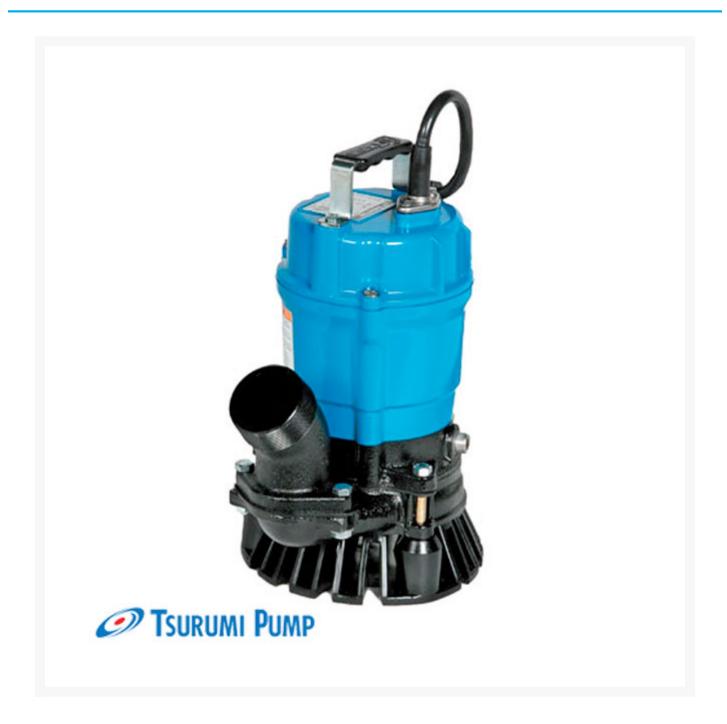

Descripción

La bomba TSURUMI de la serie HS es una pequeña y robusta bomba para la construcción con una vasta gama de aplicaciones

siempre que se trate de bombear agua.

Bomba para pequeños achiques.

- para uso profesional.

Descarga lateral

La bomba con descarga lateral espiral como la mostrada en la ilustración, es especialmente efectiva para el bombeo de aguas con arenas o lodos en suspensión. Gracias a la utilización de motores de alto rendimiento, la bomba puede funcionar en contínuo fuera del agua.

De gran duración y bajo manteninmiento.

No necesita placas de desgaste. Impulsor fabricado en goma uretano, caracol fabricado en fundición hierro ductil.

Carcasa fuerte

Resistente a la abrasión, de gran vida operativa, gran rendimiento. Solo necesitaremos quitar 3 tornillos para tener un fácil acceso al impulsor.

Nuevo diseño de motor

Cascasa motor en fundición de aluminio es superior a la refrigaración del motor además de conseguir un peso menor

Tecnologia JAPONESA



Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de solidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
HS2.4S	50	0.4	2.6	12.2	207	11.3	7	10	10
HS2.75S	50	0.75	4.8	18.0	230	19.0	7	10	10
HS3.75S	80	0.75	4.8	18.0	300	19.6	7	10	10

Descarga mm		50, 80	
Fluido a bombear	Tipo de vertido	Agua limpia y ligeramente cargadas	
	Temperatura	0 - 40 °C	

	Elementos	Impulsor	Impulsor Semi VORTEX	
		Sellado eje	Doble junta Mecánica	
Barrier		Cojinetes	Rodamientos a bolas sellados	
Bombas	Material	Impulsor	Goma Urethano	
		Carcasa	Fundición Dúctil EN-GJS-700-2	
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite	
	Protección de Motor Interna		Protección miniatura	
	Aislamiento		Aislamiento clase E	
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)	
Motor	Tipo, Polos		Motor de inducción 2 polos, IP68	
Motor	Fases / Volta	nje	Monofásico 230 / 110 V - 50 Hz	
	Material	Carcasa	Fundición de Aluminio	
		Eje	Ac.inox.EN-X6Cr13	
		Cable eléctrico	Goma, H07RN-F	
Conexión de descarga			Salida roscada o acomplamiento para manguera	

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	HS